


СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Для паркового освещения

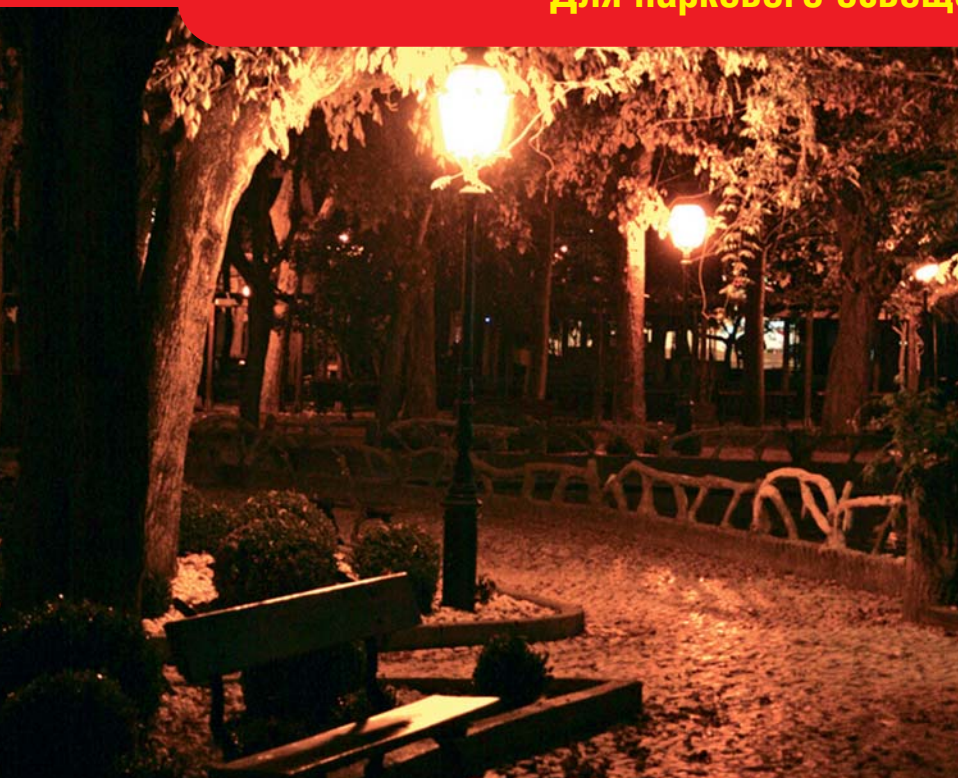

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ XLD-PL24/54/72

Новые светодиодные светильники предназначены для освещения парков, скверов, бульваров, пешеходных дорожек, рекреационных зон, а также пешеходных зон в коттеджных поселках и загородных поселениях.

Благодаря элегантному дизайну и мягкому рассеянному свету светодиодные парковые светильники гармонично вписываются в окружающий ландшафт.

Применение высокоэффективных светодиодов и надежность конструкции парковых светильников обеспечивают длительный срок эксплуатации, низкое энергопотребление и стабильность светового потока в течение всего срока службы.

Основные преимущества парковых светильников серии XLD-PL24/54/72:

- Элегантный дизайн
- Оптическая система, создающая мягкий рассеянный свет
- Возможность выбора светового потока, оптимального для конкретных условий
- Широкий температурный диапазон эксплуатации: $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты IP65
- Высокая экономичность и эффективность
- Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации
- Гарантия 3 года


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ XLIGHT® В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ XLD-PL24/54/72


Основные характеристики парковых светильников серии XLD-PL24/54/72:

Характеристика	XLD-PL24-WHC-220-01	XLD-PL54-WHC-220-01	XLD-PL72-WHC-220-01
Питающее напряжение, В	220±20% 50/60 Гц	220±20% 50/60 Гц	220±20% 50/60 Гц
Мощность светильника, Вт	33	68	99
PFC (cos φ)	0,92	0,92	0,92
Климатическое исполнение	У1 -40...+50°C	У1 -40...+50°C	У1 -40...+50°C
Класс электробезопасности	I	I	I
Класс защиты	IP65	IP65	IP65
Вес, кг	14,5	14,5	14,5
Диаметр крепления, мм	114	114	114
Световой поток, лм	1800	3500	4600
Цветовая температура, К	5000-7000	5000-7000	5000-7000

Габаритный чертеж светильников серии XLD-PL24/54/72

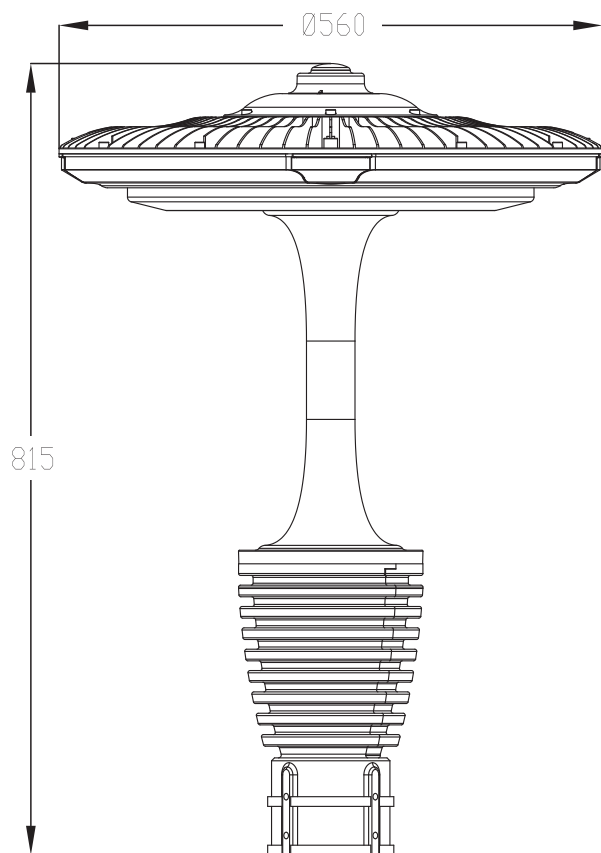

Кривая силы света светильников серии XLD-PL24/54/72

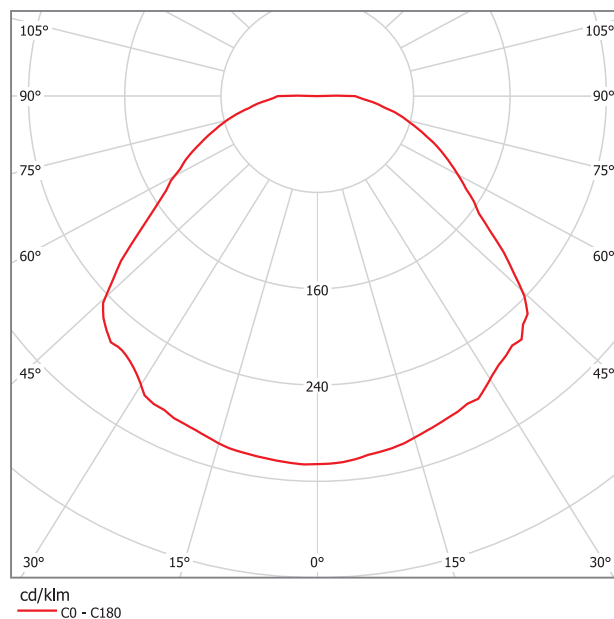

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ XLIGHT® В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ